


## EMC skärmklämmor på jordningsband | MB/MSKL

Potentialutjämning

Artikel:	MB/MSKL
Varumärke:	Icotek
Material skärmklämma:	Fjäderstål, förzinkad
Material basramen:	Koppar, konserverad
Monteringstyp:	Skruvmontering, Nitmontering
Monteringsplats:	Metallplåtar

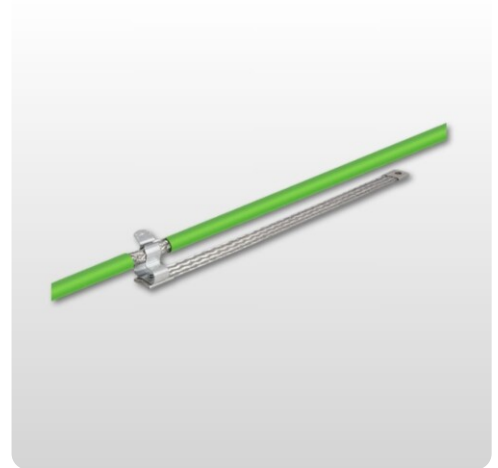

### Beskrivning

Jordningsbanden är försedda med en skärmklämma i ena änden. Denna lösning används där utrymmet är begränsat.

Jordningstejparna finns med M4- eller M6-hål

Fördelar

- Mycket flexibel montering
- Installation även på platser som är svåra att komma åt
- Jordningstejp med pressade anslutningsändkuddar
- Standardprodukter, korta leveranstider
- UL listad



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Hålstorlek	Tvårsnitt	Strömbelastning	Min Kabelskämsdiam eter	Max Kabelskämsdiam eter	Enhet	St/fp
32695.01	MB 100 6 M4 MS KL 3-12	113	14.9	25	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	3 mm	12 mm	st	10
32695.02	MB 100 6 M4 MS KL 8-18	113	19.7	31.2	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	8 mm	18 mm	st	10
39711.01	MB 100 10 M6+M 4 MSKL 3-12	120	14.9	25	M6	10 mm <sup>2</sup>	89-106 A	3 mm	12 mm	st	10
39711.02	MB 100 10 M6+M 4 MSKL 8-18	120	19.7	31.2	M6	10 mm <sup>2</sup>	89-106 A	8 mm	18 mm	st	10
39710.01	MB 150 6 M4 MS KL 3-12	163	14.9	25	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	3 mm	12 mm	st	10
39710.02	MB 150 6 M4 MS KL 8-18	163	19.7	31.2	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	8 mm	18 mm	st	10
32707.01	MB 200 6 M4 MS KL 3-12	213	14.9	25	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	3 mm	12 mm	st	10
32707.02	MB 200 6 M4 MS KL 8-18	213	19.7	31.2	M4	6 mm <sup>2</sup>	67-80 A	8 mm	18 mm	st	10