


Skyddsslang | ECT C

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi | Slitsad | PA6 | UL94 HB light

Artikel:	ECT C
Varumärke:	Interflex
Typ:	Slitsad
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 HB light
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

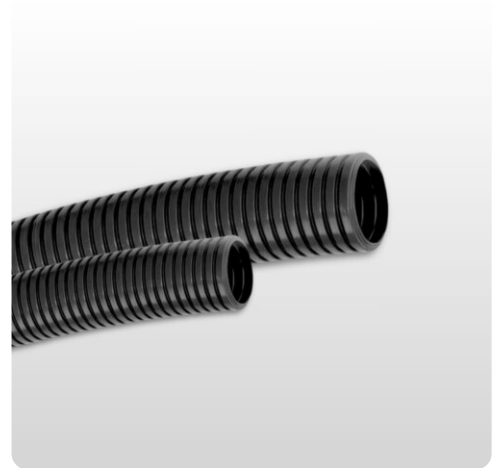

Beskrivning

Skyddsslang / ECT C är en mycket flexibel skyddsslang med tunnare vägg i PA6.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	M/fp	Färg	Material
ECT/C-07N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	7	6.3	10	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-10N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	7	6.3	10	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-10N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	10	9.7	13	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-12N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	12	12.2	15.8	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-17N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	17	16.8	21.2	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-23N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	23	22.6	28.5	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-29N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	29	28.3	34.5	50	Svart	Polyamid 6
ECT/C-36N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	36	36.3	42.5	30	Svart	Polyamid 6
ECT/C-48N	Skyddslang ECT C PA	Slitsad	48	47.5	54.5	30	Svart	Polyamid 6