


Kabelgenomföringspyramid | KEL-JUMBO flex

Ledningar upp till Ø68mm | IP54 | UL Type 12

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel: | KEL-JUMBO flex |
| Varumärke: | Icotek |
| Skyddsklass: | IP54 |
| UL Typ: | UL Type 12 |
| Brandklass: | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur: | -40°C till 100°C |
| Material: | Elastomer |
| Material Basramen: | Polyamid |
| Monteringstyp: | Skruvmontering |
| Egenskaper: | Silikonfri, Halogenfri |

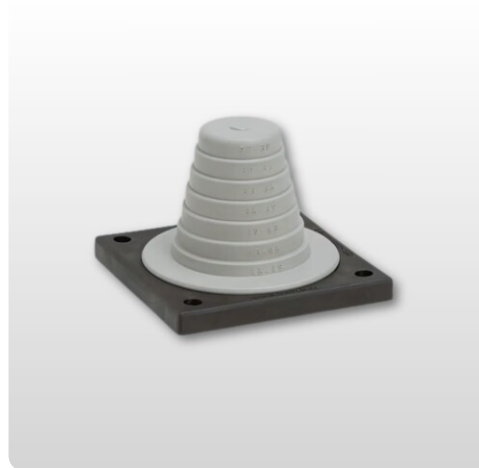

Beskrivning

Kabelgenomföringspyramid / KEL-JUMBO flex är en flexibel kabelgenomföring för kablar utan kontaktdon med diameterintervall från 27 – 68 mm. De är idealiska för försörjningskablarna in i elskåp.

Kapning av KEL-JUMBO flex genomföringar:

- Kabeldiameter < 25%
- De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen
- Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen

Fördelar:

- Snabb montering
- Genomföringen tillåter dynamisk och flexibel rörelse av styva kablar
- Kompakt installationsyta (88 x 88 mm)



Artikelnummer

Läs mer på icotek