


Distribution Box 360° | DB

Delbart box | för kablar med eller utan kontakt | M32 - M75 | IP54

Artikel:	DB
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54
Temperatur:	40°C till 140°C
Material:	Polyamid
Monteringstyp:	Fäst med låsmutter
Egenskaper:	Vibrationssäker, Silikonfri, Halogenfri

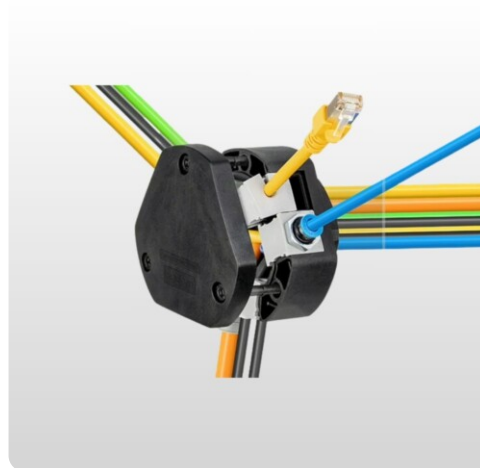

Beskrivning

Med Distribution Box 360° / DB kan samlade kablar distribueras (med eller utan kontakt) och dirigeras i 360° i alla riktningar. Kablar (med eller utan kontakt) och med en diameter av 1 till 15 mm kan bli dirigerade, tätade och erhålla dragavlastning enligt EN 62444. Distribution Box 360° är lämpad för Metrisk håltagning M32-M75 och kan bli fixerade med en låsmutter, som ingår i försändelsen. Upp till 48 st möjliga positioner och därigenom stor kabeltäthet genom multi-insatser. Tack vare enkel skruvmontering och användandet av delbara insatser kan ominstallationer, reparationer och underhåll skötas väldigt enkelt och smidigt.

Fördelar:

- Snabb och enkel montering
- Enkel distribution av kablar i 360°
- Garantin på kontakterat kablage bibehålles
- Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt
- Anpassade för metrisk håltagning M32-M75
- Dragavlastning enligt EN62444
- Användande av beprövade KT insatser
- Hög kabeltäthet, stort utbud av insatser
- Hög flexibilitet vid användande av multi-insatser och IMAS-CONNECT™ adapter insatser
- Hexagonal låsmutter ingår
- Hög stabilitet, motståndskraftig mot vibrationer
- Mekaniskt skydd av samlat kablage



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Benämning 2	Storlek	Antal Kablar	Max Kabeldiamete r	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshö jd	Håltagning Rund	TL	Lämplig för Insatser	Enhet	St Fp
54300	Distribution Box DB	3x1 M32	M32	12	15	72 mm	67 mm	53 mm	39.4 mm	32.3 mm	13.6 mm	3 x KT små	st	5
54301	Distribution Box DB	3x2 M50	M50	24	15	94.5 mm	87 mm	53 mm	39.4 mm	50.4 mm	13.6 mm	6 x KT små	st	5
54302	Distribution Box DB	3x3 M63	M63	36	15	115 mm	104 mm	53 mm	39.4 mm	63.4 mm	13.6 mm	9 x KT små	st	1
54303	Distribution Box DB	3x4 M75	M75	36	15	140 mm	125 mm	53 mm	39.4 mm	75.5 mm	13.6 mm	12 x KT små	st	1