


Robotslang | FRT

Slang för dynamiska applikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Konstruktion / Järnväg / Marint | PA12 | UL94 V2 flexibel

Artikel:	FRT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA12
Brandklass:	UL94 V2 flexibel
Temperatur:	-50°C till 90°C (140°C kort sikt)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

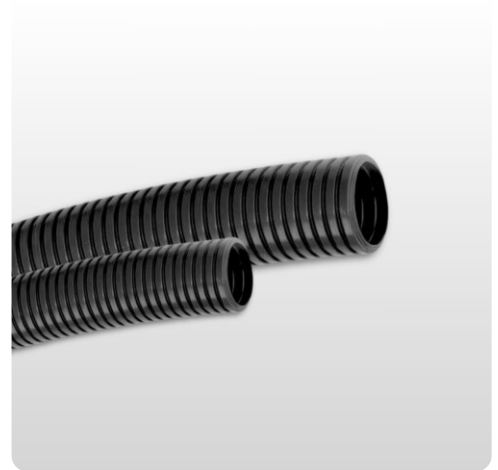

Beskrivning

Robotslang / FRT för isolering och mekaniskt skydd av kablar vid dynamiska applikationer. Robotslangen är gjord för att klara extrema väderförhållanden, t.ex. yttre delar av lok och rullande materiel. Slangen har en mycket hög UV -beständighet. FRT har en speciell patenterad profil för att / ORJ o-ringen ska ge en högre IP-klass.

Passar bra för dynamiska applikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri
- Marint



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/rulle
FRT-07N	Robotslang FRT PA12	7	6.5	10	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-10N	Robotslang FRT PA12	10	9.5	13	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-12N	Robotslang FRT PA12	12	12	15.8	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-17N	Robotslang FRT PA12	17	16.4	21.2	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-23N	Robotslang FRT PA12	23	22.6	28.5	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-29N	Robotslang FRT PA12	29	28.1	34.5	Polyamid 12	Svart	rulle	50
FRT-36N	Robotslang FRT PA12	36	36.3	42.5	Polyamid 12	Svart	rulle	30
FRT-48N	Robotslang FRT PA12	48	47.5	54.5	Polyamid 12	Svart	rulle	30