


Skyddsslang | ECT

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi | PA6 | UL94 HB light

Artikel:	ECT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 HB light
Temperatur:	-40°C till 105°C (150°C kort tid)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

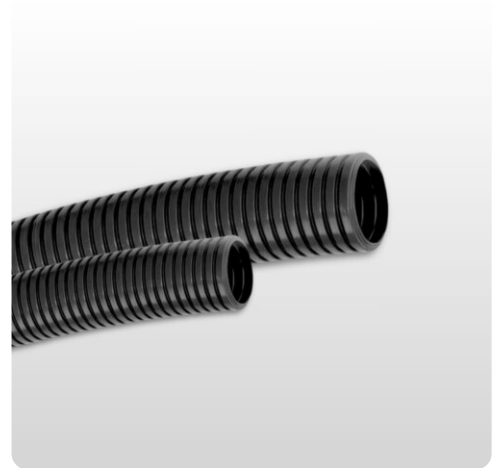

Beskrivning

Skyddsslang / ECT är mycket flexibel med tunn vägg i PA6. Skyddsslangen passar perfekt för isolering och som mekaniskt skydd för kablar. ECT har en speciell patenterad profil för att / ORJ o-ringen ska ge en högre IP-klass.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/rulle
ECT-07N	Skyddslang ECT PA6	7	6.3	10	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-10N	Skyddslang ECT PA6	10	9.7	13	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-12N	Skyddslang ECT PA6	12	12.2	15.8	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-17N	Skyddslang ECT PA6	17	16.8	21.2	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-23N	Skyddslang ECT PA6	23	22.6	28.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-29N	Skyddslang ECT PA6	29	28.3	34.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
ECT-36N	Skyddslang ECT PA6	36	36.3	42.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30
ECT-48N	Skyddslang ECT PA6	48	47.5	54.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30