


Skyddsslang | VOT

Slang för applikationer med brand- & rökrkrav | Automation / Järnväg / Konstruktion / Marint | PA6 | UL94 V0 medium

Artikel:	VOT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 V0 medium
Temperatur:	-40°C till 105°C (150°C kort sikt)
Färg:	Svart I2F2
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

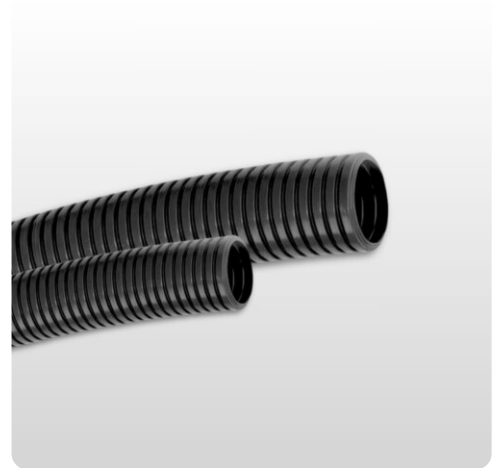

Beskrivning

Skyddsslang / VOT för isolering och mekaniskt skydd av kablar i elinstallationer. Passar speciellt installationer och applikationer i passagerarområden för t.ex. järnvägsbussar, järnvägstunnlar, tunnelbanestationer och allmänna installationer med speciella brand- och rökrkrav.

VOT har en speciell patenterad profil för att / ORJ o-ringen ska ge en högre IP-klass.

Passar för applikationer med brand- och rökrkrav inom:

- Automation
- Järnvägsindustri
- Konstruktion
- Marint



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	St Fp
VOT-07N	Skydds slang VOT PA6	7	6.4	10	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-10N	Skydds slang VOT PA6	10	9.8	13	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-12N	Skydds slang VOT PA6	12	12.3	15.8	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-17N	Skydds slang VOT PA6	17	16.9	21.2	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-23N	Skydds slang VOT PA6	23	22.7	28.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-29N	Skydds slang VOT PA6	29	28.4	34.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
VOT-36N	Skydds slang VOT PA6	36	36.4	42.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30
VOT-48N	Skydds slang VOT PA6	48	47.5	54.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30