


## Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPZ

Multi-membran | hög kabeldensitet | Upp till IP66 | UL Type 12

Artikel:	KEL-DPZ
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid, Rostfritt stål V2A
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri

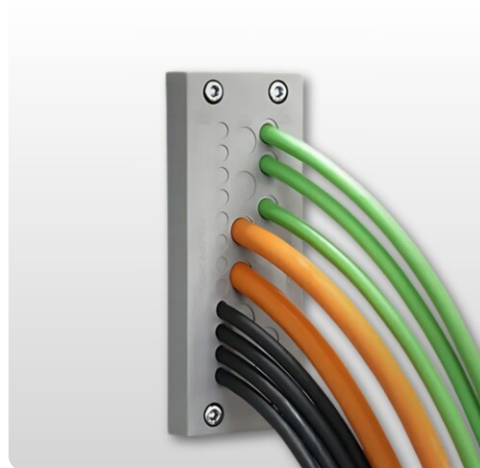


### Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPZ är konstruerade för att styra och täta upp till 121 kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 2,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme. KEL-DPZ-produkterna är ett kostnads- och tidsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar. Monteringen av Kabelgenomföringsplattan / KEL-DPZ med kablar eller pneumatiska slangar kan utföras snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ ger dragavlastning och skydd upp till IP66 / UL typ 12.

- Storleken KEL-DPZ matchar exakt utskurna dimensioner av 6-/16-/24-stifts standard industriella kontakter. KEL-DPZ-B platta matchar exakt håltagningens mått 46x46mm.
- KEL-DPZ-KL matchar på terminallådor KL av Rittal. Kabelgenomföringsplattan KEL-DPZ-KL är konstruerad för genomföring av upp till 72 kablar utan kontakter
- ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort

### Fördelar:

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar
- Platsbesparande design



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Antal Kablar	Max Kabeldia.	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Monteringshöjd	Färg	Håltagning	Kabeldia. Intervall	Enhet	St/fp
43700	KEL-DPZ 24 14	14	22	147	58	14	14	grå	112 x 36	10 x 3.2-6.5 mm   4 x 16-22 mm	st	10
43705	KEL-DPZ 24 17	17	16.2	147	58	14	14	grå	112 x 36	6 x 3.2-6.5 mm   6 x 5-10.2 mm   5 x 9-16.2 mm	st	10
43710	KEL-DPZ 24 25	25	12	147	58	14	14	grå	112 x 36	12 x 3.2-6.5 mm   7 x 4.8-9.7 mm   6 x 7.5-12 mm	st	10
43711	KEL-DPZ 24 26	26	10.2	147	58	14	14	grå	112 x 36	26 x 5-10.2 mm	st	10
43715	KEL-DPZ 24 42	42	6.5	147	58	14	14	grå	112 x 36	42 x 3.2-6.5 mm	st	10
43720	KEL-DPZ 24 15	15	12	147	58	14	14	grå	112 x 36	15 x 7.5-12 mm	st	10
43725	KEL-DPZ 24 16	16	22	147	58	14	14	grå	112 x 36	8 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-9.7 mm   2 x 9-16.2 mm   2 x 16-22 mm	st	10
43730	KEL-DPZ 24 32	32	12	147	58	14	14	grå	112 x 36	21 x 3.2-6.5 mm   8 x 5-10.2 mm   3 x 7.5-12 mm	st	10
43735	KEL-DPZ 24 121	121	5	147	58	14	14	grå	112 x 36	119 x 1.5-2.6 mm   2 x 2.5-5 mm	st	10
50700	KEL-DPZ 24 14	14	22	147	58	14	14	svart	112 x 36	10 x 3.2-6.5 mm   4 x 16-22 mm	st	10
50705	KEL-DPZ 24 17	17	16.2	147	58	14	14	svart	112 x 36	6 x 3.2-6.5 mm   6 x 5-10.2 mm   5 x 9-16.2 mm	st	10

## Artikelnummer

50710	KEL-DPZ 24 25	25	12	147	58	14	14	svart	112 x 36	12 x 3.2-6.5 mm   7 x 4.8-9.7 mm   6 x 7.5-12 mm	st	10
50711	KEL-DPZ 24 26	26	10.2	147	58	14	14	svart	112 x 36	26 x 5-10.2 mm	st	10
50715	KEL-DPZ 24 42	42	6.5	147	58	14	14	svart	112 x 36	42 x 3.2-6.5 mm	st	10
50720	KEL-DPZ 24 15	15	12	147	58	14	14	svart	112 x 36	15 x 7.5-12 mm	st	10
50725	KEL-DPZ 24 16	16	22	147	58	14	14	svart	112 x 36	8 x 3.2-6.5 mm   4 x 5-9.7 mm   2 x 9-16.2 mm   2 x 16-22 mm	st	10
50730	KEL-DPZ 24 32	32	12	147	58	14	14	svart	112 x 36	21 x 3.2-6.5 mm   8 x 5-10.2 mm   3 x 7.5-12 mm	st	10
50735	KEL-DPZ 24 121	121	5	147	58	14	14	svart	112 x 36	119 x 1.5-2.6 mm   2 x 2.5-5 mm	st	10