


Kabelgenomföringspyramid | KEL-JUMBO flex

Ledningar upp till Ø68mm | IP54 | UL Type 12

Artikel:	KEL-JUMBO flex
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	-40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri

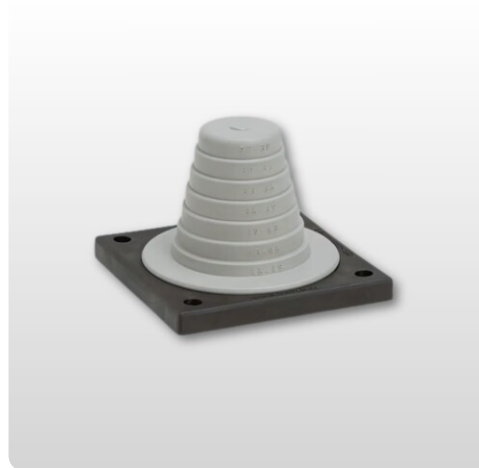

Beskrivning

Kabelgenomföringspyramid / KEL-JUMBO flex är en flexibel kabelgenomföring för kablar utan kontaktdon med diameterintervall från 27 – 68 mm. De är idealiska för försörjningskablarna in i elskåp.

Kapning av KEL-JUMBO flex genomföringar:

- Kabeldiameter < 25%
- De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen
- Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen

Fördelar:

- Snabb montering
- Genomföringen tillåter dynamisk och flexibel rörelse av styva kablar
- Kompakt installationsyta (88 x 88 mm)



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Håltagning mm	Kabeldia. mm	Enhet	St/tp
42614	KEL-JUMBO flex	88	88	62	57.6	1x27-48	st	1
42616	KEL-JUMBO flex	88	88	62	75.5	1x47-68	st	1