


## Kabelgenomföringsplatta | KEL-DPZ

Multi-membran | hög kabeldensitet | Upp till IP66 | UL Type 12

Artikel:	KEL-DPZ
Varumärke:	Icotek
Skyddsklass:	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ:	UL Type 12
Brandklass:	UL94-V0, självslocknande
Temperatur:	40°C till 100°C
Material:	Elastomer
Material Basramen:	Polyamid, Rostfritt stål V2A
Monteringstyp:	Skruvmontering
Egenskaper:	Silikonfri, Halogenfri

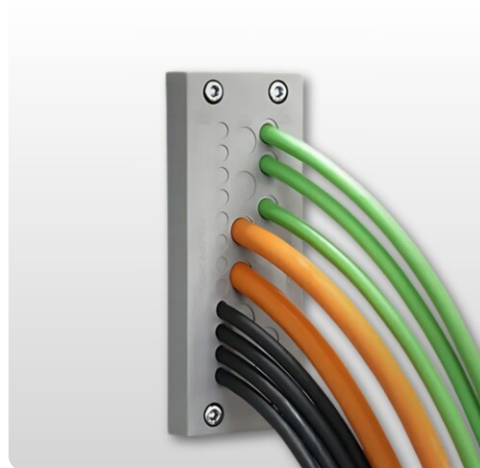


### Beskrivning

Kabelgenomföringsplatta multi-membran / KEL-DPZ är konstruerade för att styra och täta upp till 121 kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 2,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme. KEL-DPZ-produkterna är ett kostnads- och tidsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar. Monteringen av Kabelgenomföringsplattan / KEL-DPZ med kablar eller pneumatiska slangar kan utföras snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ ger dragavlastning och skydd upp till IP66 / UL typ 12.

- Storleken KEL-DPZ matchar exakt utskurna dimensioner av 6-/16-/24-stifts standard industriella kontakter. KEL-DPZ-B platta matchar exakt håltagningens mått 46x46mm.
- KEL-DPZ-KL matchar på terminallådor KL av Rittal. Kabelgenomföringsplattan KEL-DPZ-KL är konstruerad för genomföring av upp till 72 kablar utan kontakter
- ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort

### Fördelar:

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar
- Platsbesparande design



Artikelnummer

Läs mer på icotek