


## Skyddsslang | PPT

Slang för applikationer inom tuff kemisk miljö | Maskinbyggnation / Energi / Konstruktion / Järnväg / Marint | PP | UL94 V2 medium

Artikel:	PPT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polypropylen PP
Brandklass:	UL94 V2 medium
Temperatur:	-20°C till 95°C (120°C kort tid)
Färg:	Svart I2F2 utmärkt UV-resistans

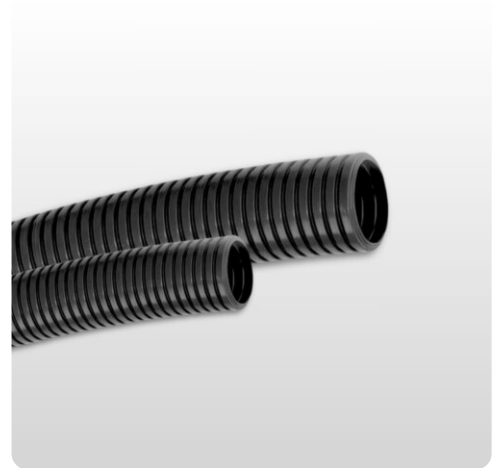

### Beskrivning

Skyddsslang / PPT används för isolering, mekaniskt skydd och miljöskydd av kablar i närvaro av sura miljöer som kemisk industri eller raffinaderier. Slangen har en mycket hög UV-resistans. PPT har en speciell patenterad profil för att / ORJ o-ringen ska ge en högre IP-klass.

Passar bra för applikationer i tuffa kemiska miljöer:

- Maskinbyggnation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri
- Marint



## Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/rulle
PPT-07N	Skydds slang PPT   PP	7	6.3	10	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-10N	Skydds slang PPT   PP	10	9.7	13	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-12N	Skydds slang PPT   PP	12	12.2	15.8	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-17N	Skydds slang PPT   PP	17	16.8	21.2	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-23N	Skydds slang PPT   PP	23	22.6	28.5	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-29N	Skydds slang PPT   PP	29	28.3	34.5	Polypropylen	Svart	rulle	50
PPT-36N	Skydds slang PPT   PP	36	36.3	42.5	Polypropylen	Svart	rulle	30
PPT-48N	Skydds slang PPT   PP	48	47.5	54.5	Polypropylen	Svart	rulle	30