


Skyddsslang | STT

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Konstruktion / Järnväg / Marint | PA6 | UL94 V2 heavy

Artikel:	STT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 V2 heavy
UL94 V2 heavy	-40°C till 105°C (150°C kort tid)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

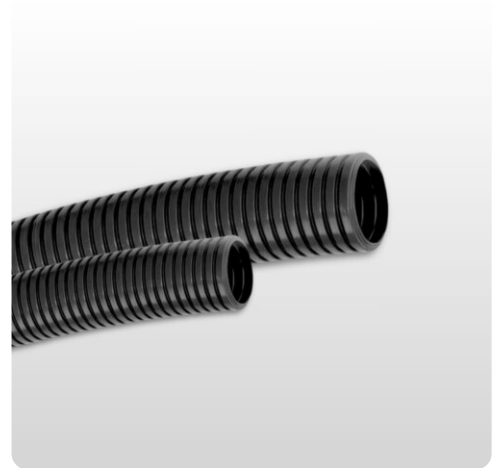

Beskrivning

Flexibel Skyddsslang / STT är en tillverkad i PA6 och som passar perfekt för standardinstallationer. STT har en speciell patenterad profil för att ORJ o-ringarna ska ge en högre IP-klass.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri
- Marint



Artikelnummer

Art.nr	Benämning	ND Ø mm	Int. Ø mm	Ext. Ø mm	Material	Färg	Enhet	M/rulle
STT-07N	Skydds slang STT PA6	7	6.2	10	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-10N	Skydds slang STT PA6	10	9.6	13	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-12N	Skydds slang STT PA6	12	12	15.8	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-17N	Skydds slang STT PA6	17	16.5	21.2	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-23N	Skydds slang STT PA6	23	22.3	28.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-29N	Skydds slang STT PA6	29	28.2	34.5	Polyamid 6	Svart	rulle	50
STT-36N	Skydds slang STT PA6	36	36	42.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30
STT-48N	Skydds slang STT PA6	48	47.1	54.5	Polyamid 6	Svart	rulle	30