


# LED-Leuchten mit M12-Steckverbindung

## LED lights with M12 connector

### LE-300/600-M, LE-300-600-MD

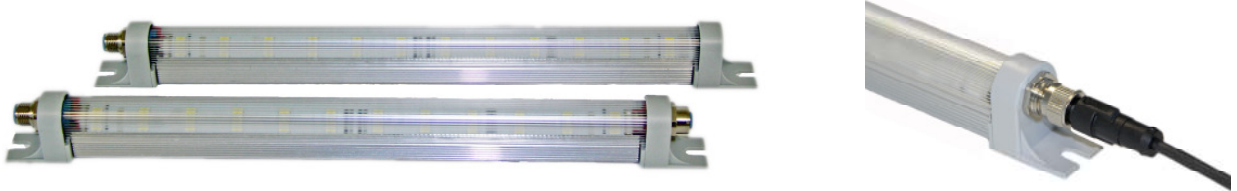

Jetzt mit M12-Steckverbindung lieferbar  
für den Einsatz als Maschinenleuchte

**2 Varianten:** M - mit einseitigem Stecker  
MD - mit beidseitigem Stecker, zum  
Verbinden von weiteren Leuchten

Now available with M12 connector  
for use as machine light

**2 versions :** M - with one-sided connector  
MD - with connector on both sides  
for connecting of additional lights



Technische Daten <i>Technical data</i>	LE-300-M	LE-300-MD	LE-600-M	LE-600-MD
Spannung: <i>Voltage:</i>	24 V DC	24V DC	24 V DC	24 V DC
Stromaufnahme: (bei 24V) <i>Amperage:</i>	295 mA	295 mA	590 mA	590 mA
Leistungsaufnahme: <i>Power input:</i>	7 W	7 W	14 W	14 W
M12-Stecker mit Stifteinsatz für Zuleitung, 5-pol. A codiert M12 plug with pins for power supply, 5-pin. A coded	X	X	X	X
M12-Stecker mit Buchseneinsatz zur Verbindung von weiteren Leuchten M12 plug with socket insert for connection of additional lights	-	X	-	X
Abmessungen: (L x B x H) <i>Dimensions: (L x B x H) (mm)</i>	355 x 25 x 34	355 x 25 x 34	640 x 25 x 34	640 x 25 x 34
Lochabstand für Befestigung: <i>Distance of mounting holes:</i>	350 mm	350 mm	625 mm	625 mm
Gewicht (ohne Verpackung) : <i>Weight (without package):</i>	170 g	180 g	320 g	330 g
Schutzart: <i>Degree of protection:</i>	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

**Lieferumfang:**  
- LED-Leuchte  
- 2 Magnetfolien  
- Befestigungsschrauben

**Included in delivery:**  
- LED-light  
- 2 magnetic foils  
- fastening screws

**Steckerbelegung /  
Pin assignment:**

1 – 24V (+)  
3 – 0V (-)



Stecker und Kabel sind als Zubehör lieferbar.  
Plugs and wires are available as accessories.

  
Elektromechanische Komponenten

Rev. 07/15