

# Filterlüfter **LV 300-EC**

Filter Fan




## Technische Daten / **Technical data:**

<b>Type:</b>	<b>LV 300-EC</b>	
Spannung <a href="#">Voltage</a>	230 V (195 - 265 V) 50/60 Hz	115 V (85 - 132 V) 50/60 Hz
Stromaufnahme <a href="#">Amperage</a>	0,034 A	0,060 A
Leistung <a href="#">Power input</a>	4,4 W	
Drehzahl <a href="#">Speed</a>	3300 min <sup>-1</sup>	
Temperaturbereich <a href="#">Temperature range</a>	-20...+75°C	
Lebensdauer <a href="#">Service life</a>	62.500 h	
Zulassung <a href="#">Approval</a>	CE	UL, CE
Farben <a href="#">colours</a>	RAL 7035 (Standard), RAL 7032	
Schutzart <a href="#">Degree of protection</a>	IP 54 mit Filtermatte G3 <a href="#">IP 54 with Filter mat G3</a>	
	IP 55 mit Z-Line Filter (F5) und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter <a href="#">IP 55 with Z-Line Filter (F5) and expanded metal, UV-resistant front grille</a>	
Dichtung <a href="#">Gasket</a>	aufgeschäumte Dichtung <a href="#">foamed gasket</a>	
<b>Luftfördermenge / <a href="#">Air flow:</a> (m<sup>3</sup>/h)</b>		
Filtermatte <a href="#">Filter mat</a>	G3	Z-Line-Filter
Luftleistung freiblasend <a href="#">Air flow free air</a>	120	110
mit Austrittsfilter GV 300 <a href="#">with exhaust filter</a>	95	90
mit 2 x GV 300 <a href="#">with 2 exhaust filter</a>	110	101

## Zubehör / **Accessories:**

Austrittsfilter / [Exhaust filter](#)  
Ersatzfiltermatte / [Replacement filter mat](#)  
Thermostate / [Thermostats](#)


GV 300  
AM 335P, AM 300P, AM 300T, ZF 300  
TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

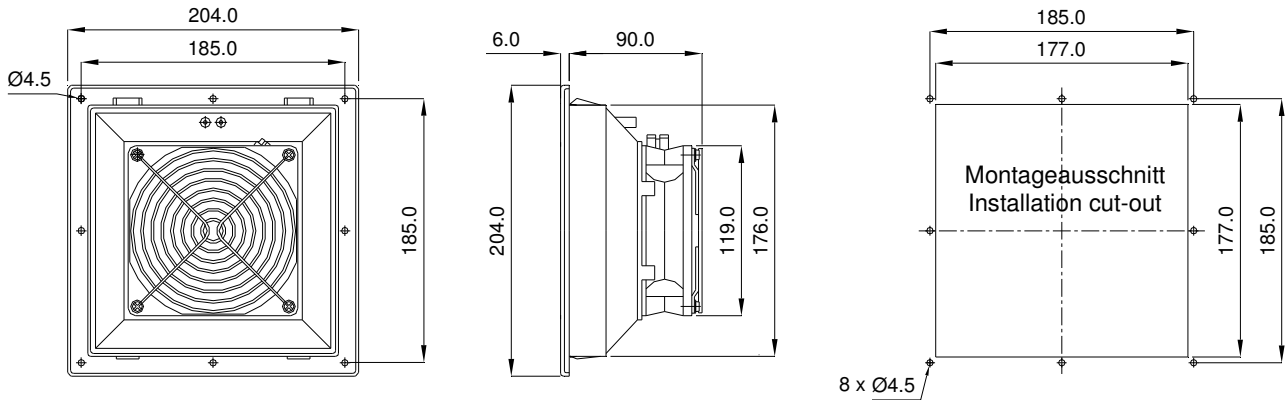

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung

Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws

Leistungsdiagramm  
Performance diagram

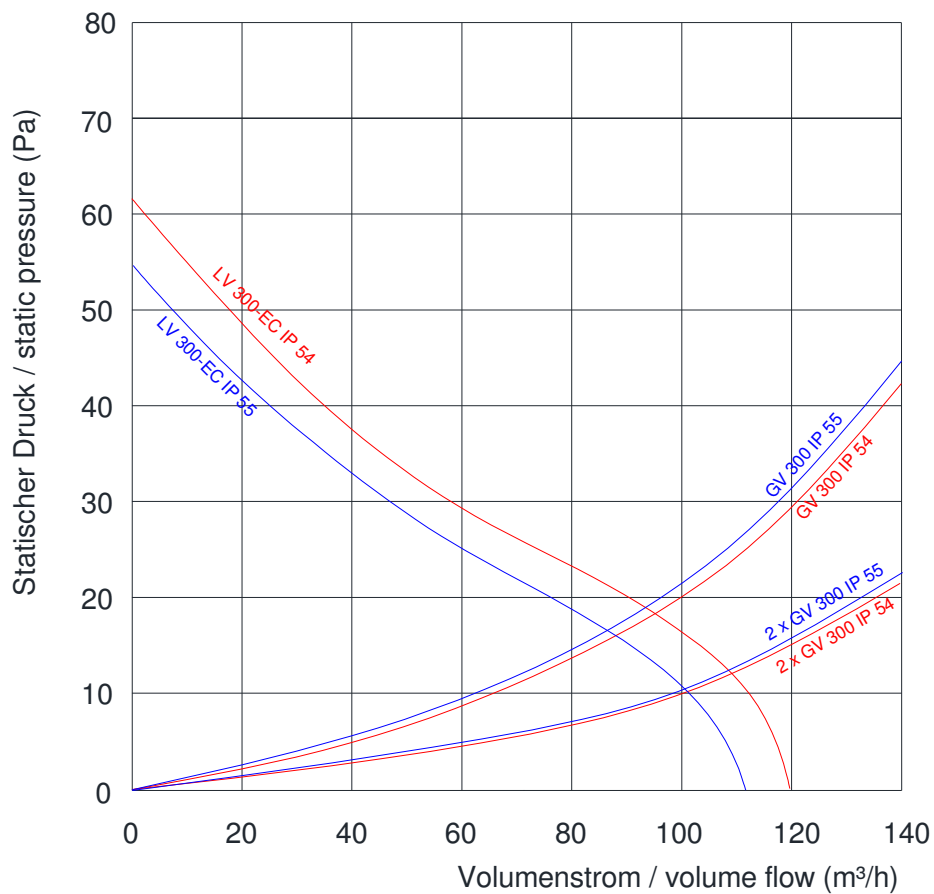

Rev. 12/14

