


Skyddsslang | STT

Slang för standardapplikationer | Maskinbyggnation / Automation / Energi / Konstruktion / Järnväg / Marint | PA6 | UL94 V2 heavy

Artikel:	STT
Varumärke:	Interflex
Material:	Polyamid PA6
Brandklass:	UL94 V2 heavy
UL94 V2 heavy	-40°C till 105°C (150°C kort tid)
Färg:	Svart
Övrigt:	Fri från halogen, fosfor och kadmium. Non-flame propagator

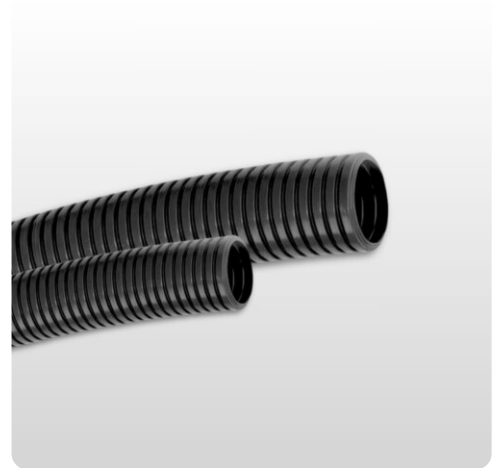

Beskrivning

Flexibel Skyddsslang / STT är en tillverkad i PA6 och som passar perfekt för standardinstallationer. STT har en speciell patenterad profil för att ORJ o-ringerna ska ge en högre IP-klass.

Passar bra för standardapplikationer inom:

- Maskinbyggnation
- Automation
- Förnyelsebara energiinstallationer
- Konstruktion
- Järnvägsindustri
- Marint



Artikelnummer

Ingen produkt hittades.